

FARMALL A





DE VOLGENDE GENERATIE VEELZIJDIG EN KRACHTIG

NA MEER DAN 170 JAAR BLIJVEN WIJ TROUW AAN ONZE VISIE: DE LANDBOUWERS VAN MORGEN VOORZIEN VAN LANDBOUWMACHINES DIE ALTIJD EEN INNOVATIEVE, BETROUWBARE EN RENDABELE INVESTERING VORMEN

Case IH speelt al meer dan 170 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw, via legendarische merknamen zoals Case IH, International Harvester en David Brown. Als uitvinder van de aftakas, het dorsen met de enkele Axial-Flow®-rotor en de hydraulische keerkoppeling, en als pionier van de continu variabele transmissie, zetten wij het erfgoed van Case IH voort. De baanbrekende visie van onze voorgangers maakt ook nu nog de kern uit van elk Case IH-product. Met dezelfde passie ontwikkelen en produceren wij landbouwmachines in Europa en over de hele wereld. De Case IH-tractors in bedrijf getuigen van onze toewijding om overal ter wereld verwachtingen van landbouwers in te lossen en te overtreffen.

Deze rijke ervaring stelde ons in staat naar u te luisteren en producten te ontwerpen die precies datgene doen wat u nodig hebt. Ons streven naar innovatie leidde ons naar geavanceerde technologische oplossingen die de prestaties en productiviteit van onze machines almaar opdrijven, terwijl ze gebruiksvriendelijker en steeds rendabeler worden. Wij streven onophoudelijk naar perfectie en hoge kwaliteit, tot in het kleinste detail. Wij eisen van onszelf en onze dealers hetzelfde hoge kwaliteitsniveau in de service voor onze klanten. Ons netwerk van 391 dealers, 679 dealerfilialen en subdealers en 1.377 Europese Case IH-servicecentra is uw garantie op professionele service op maat van uw bedrijf. Zo verdienen wij het vertrouwen van onze klanten.

FARMALL A – PAST PERFECT IN UW BEDRIJF

Sinds hun introductie in 1923 bouwden Farmall-tractoren de reputatie op van veelzijdige en betrouwbare werkpaarden. De Farmall A van vandaag is een waardige opvolger: deze machine werd zo ontworpen dat nieuwe of beginnende bestuurders er snel vertrouwd mee raken, waardoor de Farmall A een ondersteunende rol speelt binnen grote bedrijven met verschillende bestuurders. Door hun veelzijdigheid, voordelige aankoopprijs en lage bedrijfskosten zijn de Farmall A-tractors ook voor kleinere bedrijven een verstandige en zeer verdedigbare investering.

Hoewel de Farmall A op technologisch vlak niet even gesofistikeerd is als de Case IH-tractoren met een groter vermogen, beschikt hij op een gebruiksvriendelijke manier over alle essentiële specificaties. In plaats van elektronische schakelaars is de Farmall A van mechanische hendels voorzien om elke functie rechtstreeks te bedienen, voor eenvoudig en praktisch gebruik.

| MODELLEN | Nominaal vermogen ECE R120 ¹⁾ bij 2.300 tpm (kW/pk) | Maximumkoppel ECE R120 ¹⁾ bij tpm (Nm) | Aantal cilinders / inhoud (cm ³) | Optimaal brandstofverbruik bij 1.400 tpm (g/kWh) |
|---------------|---|--|---|---|
| Farmall 85 A | 63 / 86 | 351 bij 1.500 | 4 / 3,400 | 211 |
| Farmall 95 A | 73 / 99 | 407 bij 1.500 | 4 / 3,400 | 211 |
| Farmall 105 A | 79 / 107 | 444 bij 1.500 | 4 / 3,400 | 211 |
| Farmall 115 A | 84 / 114 | 457 bij 1.500 | 4 / 3,400 | 211 |

¹⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97 / 68 / EG of 2000 / 25 / EG

DE FARMALL A-REEKS EFFICIËNT EN EENVOUDIG TE BEDIENEN

ERVAAR DAG NA DAG GEBRUIKSGEMAK, BETROUWBAARHEID EN VEELZIJDIGHEID DANKZIJ DE FARMALL A-REEKS

Farmall A-tractoren voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen voor de bescherming van de bestuurder, terwijl de motoren tegemoetkomen aan de Stage IIIB-uitstootnormen voor een propere, veilige werkomgeving. Een bewezen transmissieontwerp, onderdelen van hoge kwaliteit en een robuuste constructie zorgen samen voor aanhoudende prestaties en betrouwbaarheid. Welke specificatie u ook kiest, u kunt vertrouwen op de prestaties van de Farmall A.



VLOTTE TOEGANG EN FANTASTISCH ZICHT

Slanke stijlen, brede spiegels, een brede voorruit en zorgvuldig ontworpen deur- en vensterglas zorgen voor het beste zicht op de laders en gemonteerde werktuigen in deze vermogensklasse. U hoeft zich niet uit te rekken om te zien wat er gebeurt.



ERGONOMIE

Logisch en ergonomisch geplaatste bedieningen in de console en een nóg overzichtelijker, beknopt instrumentenbord in het nieuwe dashboard maken deel uit van het pakket dat het werken met een Farmall A eenvoudiger maakt. Hendels en schakelaars liggen goed in de hand, waardoor u de tractor binnen de kortste keren instinctief bedient.



UITSTEKEND ZICHT

Het optionele transparante dakpaneel* voor de Farmall A maakt deze tractor ideaal voor laderwerk, terwijl een herwerkt verlichtingspakket de nacht verandert in dag tijdens avond- of nachtwerk. De werklichten werden in het dak ingewerkt voor bescherming, maar blijven volledig aanpasbaar.

VOORDELEN

- Beter zicht voor beter laderwerk
- Hertekend centraal dashboard met weergave van aftakas- en voertuigsnelheid
- Optimaal brandstofverbruik: slechts 211 g/kWh bij 1.400 tpm
- Klaar voor zwaar werk: het hefvermogen is in vergelijking met het vorige model met 31 % toegenomen
- 2wd verkrijgbaar op Farmall 95 A





DE KRACHT ACHTER UW BEDRIJF

De Farmall A motoren met turbocompressor en intercooler bieden dag in, dag uit betrouwbaar vermogen. De FPT 4-cilindermotoren van deze tractorreeks worden gekenmerkt door kracht en een betere brandstofefficiëntie. Het eenvoudige, robuuste ontwerp en dito constructie van de Farmall A resulteren in een probleemloze, langdurige werking en verlagen de onderhoudskosten.



SNELHEID EN VEILIGHEID

Een ruim assortiment transmissies is beschikbaar, waaronder een gesynchroniseerde transmissie met 12 x 12 versnellingen, een transmissie met 20 x 12 versnellingen en kruipversnelling of een powershuttle*-transmissie met 12 x 12 versnellingen, waarmee u zonder koppelen van richting verandert. Er zijn topsnelheden beschikbaar van 30 km/u of 40 km/u. Voor extra zekerheid bij het stoppen is op alle modellen een geremde vooras verkrijgbaar (optie).



POWERSHUTTLE

Een op de stuurkolom gemonteerde omkeerschakelaar zorgt voor voorspelbaar en veilig manoeuvreren, vooral tijdens laderwerk, het afschrapen van het erf of bij het kort keren op de wendakker, en vermindert de fysieke belasting tijdens lange werkdagen.



HYDRAULICA MET HOOG VERMOGEN

Farmall A-tractoren zijn verkrijgbaar met twee verschillende hydraulische pompen: standaard met een OCLS-pomp van 47 l/min en met een pomp van 63 l/min (optie). De Farmall A kan voorzien worden met tot drie regelventielen achter. Het hefvermogen van de achterhef tot 4.700 kg maakt van deze tractor een van de beste in zijn klasse. De verbeterde gelaste voorassteun maakt de montage van een frontaftakas mogelijk en bevat steunpunten voor een voorlader, voor nog meer veelzijdigheid.



AFTAKASTOERENTALLEN VOOR MAXIMALE PRESTATIES EN VEELZIJDIGHEID

Een aftakastoerental van 540 tpm is standaard* voorzien op de Farmall A, samen met een rijafhankelijke aftakas. Optioneel kunt u kiezen tussen een aftakastoerental van 540/540E of 540/1000 tpm en een servobekrachtigde aftakasinschakeling. Zowel de aftakassen van 540E tpm als die van 1.000 tpm zijn beter afgestemd op de vermogens- en koppelcurven van de motor, hebben een minder hoog motortoerental nodig en verbeteren bijgevolg de brandstofefficiëntie. In de cabine werd een aftakassnelheidsindicator voorzien.

* hangt af van marktspecificatie



CABINE EN BEDIENINGEN NEEM PLAATS IN DE COMFORTZONE

Aan de cabine van de Farmall A werden verbeteringen aangebracht voor meer comfort en betere ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij de breed openslaande, stevige glazen deuren en antislip treden is het kinderspel om in en uit te stappen. Alle voornaamste bedieningen werden logisch en ergonomisch geplaatst binnen handbereik, zodat de werktijd comfortabeler en productiever wordt. Het rijcomfort dat u nodig hebt om van een hele dag multitasken een plezier te maken is de kern van het ontwerp van de Farmall A-cabine.

Eén blik op de nieuwe Farmall A en u herkent hem meteen als een Case IH-tractor. Hij ziet eruit als zijn grotere broers, en daar hebben we een goede reden voor. Stap in, ga zitten, sluit de deur, draai de sleutel om en u ziet meteen waarom. U krijgt een stillere cabine – een vermindering van 2 dB(A) ten opzichte van zijn voorgangers – voor een ontspannen werkomgeving.

COMFORTABEL ZITTEN

Bestuurders van een Farmall A zijn snel vertrouwd met de werking, vinden makkelijk een comfortabele houding en kunnen zo de hele dag blijven zitten. Armsteunen aan de zetel zijn standaard, de zetel kan vlot naargelang behoefte aangepast worden en de ophanging dempt de schokken indien de tractor over ruw terrein of op de weg rijdt. Voor extra comfort is nu een luchtgeveerde stoel beschikbaar.

POWERSHUTTLE

Een optionele, op de stuurkolom gemonteerde hydraulische omkeerinrichting maakt het mogelijk om van richting te veranderen zonder de koppeling te gebruiken; dit is ideaal voor werkzaamheden met de lader, schraapwerkzaamheden op het erf of voor taken waarbij kort op de wendakker moet gekeerd worden – pijnlijke linkerbeenspieren na een lange werkdag behoren voorgoed tot het verleden.

VERLICHTING

Indien het werk af moet en u laat moet doorwerken, kunt u volledig vertrouwen op de Farmall A-tractoren. Dankzij tot zes werklichten die op het dak zijn gemonteerd en een zwaailicht voor werkzaamheden op de weg, blijft u veilig werken tot de klus geklaard is.

PANORAMISCH ZICHT

Het grote glasoppervlak en de positie van de uitlaatpijp zorgen voor een uitstekend panoramisch zicht, terwijl het optionele transparante dakpaneel laderwerkzaamheden verlicht.



ZUINIG EN MET DE KRACHT OM TE PRESTEREN

Met vier modellen tussen 86 en 114 pk vindt u ongetwijfeld een Farmall A die aan uw noden voldoet, ongeacht de vereisten van uw bedrijf. De Farmall A is zuinig zonder dat op vermogen en duurzaamheid wordt bezuinigd, en biedt een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij uw Farmall A profiteert u van betere vermogens- en koppelwaarden, een betere motorrespons en een lager algemeen brandstofverbruik.

FARMALL A: DE KRACHT ACHTER UW BEDRIJF

Farmall A-tractoren worden aangedreven door 4-cilinder 3,4-liter common-railmotoren met turbocompressor en intercooler voor maximaal vermogen met lager brandstofverbruik. De motoren worden gekenmerkt door een nominale snelheid van 2.300 tpm, ongeveer 200 tpm minder dan bij vorige Farmall A-modellen. Een hoge koppelstijging betekent minder vaak schakelen en meer efficiëntie. De resultaten spreken voor zich. De FPT 4-cilinder common-railmotor hoeft niet met de nominale snelheid te worden aangedreven om te presteren: de motor levert al zijn vermogen bij een brandstofbesparend toerental van 1.900 tpm. Dit houdt het brandstofverbruik niet alleen laag bij alle toepassingen, maar resulteert ook in een hoog werkcomfort met lagere geluids- en trillingsniveaus.

KRACHT IS NIET ALLES

Welke landbouwer rijdt altijd aan het maximale motortoerental? Het motorontwikkelingsteam van FPT besteedde veel aandacht en tijd aan de perfecte afstemming van de kopeleigenschappen van de 4-cilindermotoren op reële werkomstandigheden. Het resultaat is indrukwekkend: een maximumkoppel van 457 Nm wordt bereikt bij een brandstofbesparend toerental van 1.500 tpm, wat de Case IH Efficient Power werkelijk zuinig maakt.

REACTIEVE MOTOR MET LAGERE UITSTOOT

De schone verbranding die plaatsvindt in de Farmall FPT-motoren maakt onklopbare intervallen tussen olievervangbeurten van 600 uur mogelijk. Naast de uitstekende brandstofefficiëntie wordt de uitstoot bovendien doeltreffend verlaagd door de CEGR- en DOC/DPF-technologie. Door de nabehandeling kon de motormapping worden geoptimaliseerd voor reactiviteit en hoge vermogensdichtheid, voor optimale prestaties ongeacht de taak.




VOORDELEN

- Maximale prestaties bij een laag motortoerental van 1.900 tpm:
 - lager benzineverbruik
 - minder trillingen
 - spaart tractor en werktuigen
- Laag stationair toerental van 700 tpm: lager brandstofverbruik
- Brandstoftank van 121 liter voor lange werkdagen
- Onderhoudsinterval van 600 uur en DPFonderhoudsinterval van 3.000 uur




VERMOGEN [KW] FARMALL 115 A

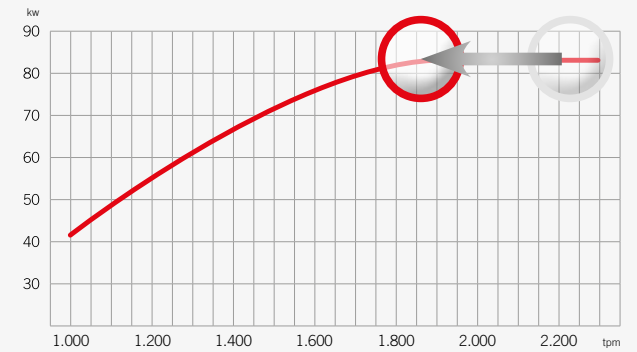

MAXIMUMVERMOGEN ZELFS BIJ 1.900 TPM

Lager motortoerental = lager brandstofverbruik: het Efficient Power-concept maakt gretig gebruik van dit principe. Dankzij de toewijding van het ontwikkelingsteam wordt de maximale krachtopbrengst bij 1.900 tpm bereikt, voor zuinig brandstofverbruik.

KOPPEL [NM] FARMALL 115 A

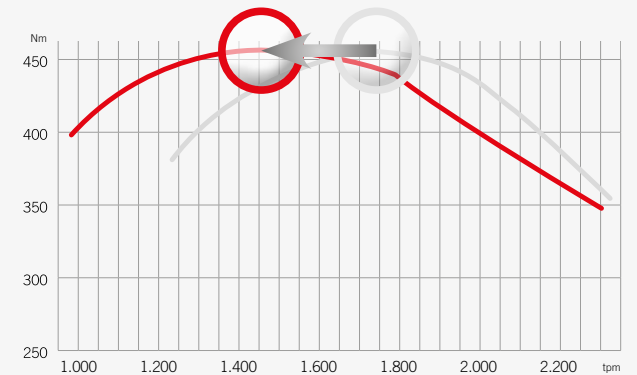

MAXIMUMKOPPEL BIJ 1.500 TPM

Efficient Power garandeert dat Case IH-tractoren nooit buiten adem raken, zelfs niet wanneer ze aan lage motortoerentallen werken. Dankzij een koppelcurve die wordt geoptimaliseerd bij een brandstofbesparend toerental van 1.500 tpm, leveren de FPT-motoren het maximumkoppel precies waar nodig.

TRANSMISSIE EN AFTAKAS HET VERMOGEN VOOR U LATEN WERKEN

De transmissie is voorzien van schuine vertanding, drukgesmeerde lagers en gesynchroniseerde overbrenging, voor een efficiënte maar robuuste aandrijflijn. De versnellingen sluiten perfect op elkaar aan en hebben een gelijkmatige overlap tussen de schakelgroepen. Daarmee is de Farmall A geschikt voor alle werkzaamheden op het veld, het erf en op de weg. Een aftakas van 540 tpm is standaard*.

BEPAAUW BEHOEFTE

Kies de transmissie die het best aan uw noden voldoet. Er is een zuinige 12x12 met mechanische omkeerinrichting, of een 12x12 hydraulische powershuttle*.

EEN SNELHEID VOOR IEDERE TAAK

Volledig gesynchroniseerde versnellingen en een omkeerschakeling dragen bij tot een voorspelbare en veilige wendbaarheid binnen de 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen. De 8 extra kruipversnellingen* voegen de snelheden toe die noodzakelijk zijn voor speciale taken, tot slechts 250 meter per uur met het nominale motortoerental. Wanneer de tractor in werking is, worden die verhoudingen in- en uitgeschakeld door een aparte hendel, waardoor de Farmall A ideaal is om groenten te planten of te oogsten.

UITMUNTEN IN VEELZIJDIGHEID EN BEDIENING

De omkeerinrichting is bijzonder nuttig voor het voortdurend vooruit- en achteruitrijden tijdens toepassingen met een lader. Wanneer uw Farmall vooraan met een lader uit het Case IH LRZ-laderassortiment is uitgerust, munt hij uit in het optillen en transport van grote balen of ander zwaar materiaal, en maakt van de moeilijkste taak kinderspel.

EFFICIËNTIE VAN DE AFTAKAS

Een aftakas met een werksnelheid van 540 tpm is standaard*, terwijl u ook kunt kiezen voor een 540 Economy* voor toepassingen met laag vermogen, of 1.000 tpm* voor werk dat hoog vermogen vereist.

* hangt af van marktspecificatie

VOORDELEN

- 12x12 met Synchro Shuttle of hydraulische omkeerinrichting voor 30 of 40 km/u
- Kruipsnelheden verkrijgbaar voor meer veelzijdigheid
- Lager brandstofverbruik met verbeterde aftakasaandrijvingen





HYDRAULICA ROBUUST EN BETROUWBAAR

Met een groter oliedebiet voor veeleisende werktuigen werden de prestaties van de hydraulica fors verbeterd, voor maximale veelzijdigheid van de Farmall A. Er zijn tot drie regelventielen achteraan verkrijgbaar, met een centraal gemonteerde aansluiting voor de bediening van de lader.

KRACHTIGE HYDRAULICA

Farmall A-tractoren zijn uitgerust met een speciale hydraulische pomp die de achterhef en de regelventielen achter bedient. Een maximaal debiet van 63 l/min zorgt voor een hoge reactiesnelheid tijdens het aankoppelen van werktuigen, bij laderwerk en het kiepen van de aanhangwagen.

GEMAKKELIJKE HEFBEDIENING

De robuuste driepuntshef achteraan, uitgerust met twee optionele hefcilinders, kan werktuigen tot 4.700 kg moeiteloos optillen. Afhankelijk van de aard van uw werk kunnen aparte hendels de positie van de hef en de trekkrachtregeling, of een combinatie van de twee, instellen voor grondbewerkingswerktuigen. Zodra dit werd ingesteld, hoeft de bestuurder enkel de bovenste hendel op de console van het rechterspatbord te bedienen om het werktuig op te tillen en neer te laten.

MECHANISCHE HEFBEDIENING SNEL OP/NEER – EEN TROEF VOOR DE PRODUCTIVITEIT

De mechanische hefbediening snel op/neer maakt een eenvoudigere en ergonomischere bediening van de hef mogelijk, met de mogelijkheid om op elk tijdstip aanpassingen aan te brengen.



Er zijn tot drie mechanische regelventielen achteraan verkrijgbaar voor de Farmall A-reeks.

ADVANTAGES

- MHC (mechanische hefbediening) standaard op Farmall A-tractors
- Mechanische hefbediening snel op/neer en afstandsbedieningen verplaatst, voor betere ergonomie
- Tot 3 mechanische regelventielen achteraan
- 2 centraal gemonteerde ventielen voor de bediening van een extra toepassing (lader, vooraan gemonteerd werktuig)



* 4.500 kg met banden van 38"



AANDRIJFLIJN PRODUCTIEF EN VEILIG OP ALLE TERREINEN

Farmall A-tractoren zijn zuinig met brandstof, maar dat wil niet zeggen dat ze bezuinigen op vermogen. Allemaal zijn ze standaard met 4wd uitgerust, om de werking van de motor om te zetten in een gedegen trekkracht via een efficiënte, bewezen transmissie.

EFFICIËNTE PRESTATIES OP HET VELD

Voor een indrukwekkende trekkracht op het veld en veilig werken op hellingen is de Case IH 4wd-vooras ongeëvenaard. In losse grond of natte omstandigheden zorgen het differentieel met beperkte slip, die op de vooras werkt, en een automatisch differentieelslot op de achteras ervoor dat u blijft rijden.

ZELFVERZEKERD BEWEGEN

Een speciale stuurpomp met hoog debiet maakt een zelfverzekerde bediening mogelijk. In en rond hoevegebouwen levert de kort kerende as een minimale draaicirkel van 5,8 m (Farmall 85 A) en zorgt deze voor makkelijk manoeuvreren.

SNEL EN VEILIG

Op Farmall A-tractoren zijn topsnelheden beschikbaar van 30 of 40 km/u, en voor extra vertrouwen bij het remmen in alle omstandigheden is een geremde vooras beschikbaar op alle modellen (optie).

LADER

De nieuwe gelaste voorassteun maakt de montage van een voorlader mogelijk op elke Farmall A, voor nog meer veelzijdigheid van deze tractoren. Laders zijn makkelijk te bevestigen en te verwijderen en de cabinebedieningen zijn ideaal gepositioneerd voor bedieningsgemak.



Efficiënt veldwerk met een maximum aan tractie.



Minimale draaicirkel van 5,8 m.



Laders kunnen gemakkelijk worden bevestigd of verwijderd.

ONDERHOUD EN SYSTEEMOPLOSSINGEN

Blijf rijden! Dagelijkse controles en reiniging werden eenvoudiger gemaakt dankzij de uitzwenkbare radiator eenheid, terwijl de luchtfilter gemakkelijk bereikbaar is voor een snelle inspectie. En het oliepeil controleren is kinderspel, aangezien de motorkap niet moet worden geopend.

Wanneer u een Case IH machine koopt, kunt u er zeker van zijn dat u niet alleen het beste product koopt, maar ook op de beste dealerondersteuning kunt rekenen. Case IH-dealers geven raad bij de keuze en de financiering van de juiste machine, zorgen ervoor dat ze leveren wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt, en blijven u en uw uitrusting vervolgens ondersteunen met de service voor onderhoud en reserveonderdelen die u van een betrouwbare naam als Case IH verwacht.



ALLE ONDERDELEN EN ONDERHOUD OM UW UITRUSTING RIJDEND TE HOUDEN

Ga voor het volledige assortiment Case IH onderdelen en componenten langs bij uw plaatselijke dealer. Ook voor onderhoudsprogramma's met een volledige dienstverlening en toonaangevende garanties kunt u er terecht. De knowhow van de dealer wordt in praktijk gebracht door ervaren, in de fabriek opgeleide onderhoudsdeskundigen die alles in het werk stellen om u elk seizoen opnieuw een maximum aan productieve tijd te bezorgen.



DE KLOK ROND. OVER HET HELE LAND

Case IH Max Service is een klantenservice die 24 uur per dag en zeven dagen per week de mensen, producten en onderdelen ter beschikking stelt die noodzakelijk zijn om uw bedrijf draaiende te houden in tijden die van cruciaal belang zijn voor uw rentabiliteit. Max Service steunt uw dealer met alle middelen waarover Case IH beschikt, om de productieve tijd en de productiviteit van Case IH uitrusting te helpen te maximaliseren, en uw return on investment te verbeteren, door contact met productexperts en bijstand in noodsituaties gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week.



EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING

CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze werknemers zijn doorgewinterde financiële experts met een jarenlange ervaring in de landbouwsector. Niet alleen weten we alles over de producten van Case IH en de markt, maar we begrijpen ook de individuele vereisten van uw onderneming. Daarom zijn we altijd in staat om voor uw nieuwe investeringen een financiële oplossing in de vorm van leningen, huur of leasing aan te bieden die op uw operationele vereisten en respectieve machinegebruik is afgestemd. Onze belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen! Daarom kunt u alle financieringsopties van CNH Industrial Capital combineren met de ongevallen- en pechverzekering van Capital voor machinedefecten of herstellingen. Zo sluiten we niet alleen alle risico's met betrekking tot uw investering uit, maar garanderen we ook een meer betrouwbare planning.

BEZOEK ONZE FANSHOP OP
WWW.CASEIH.COM




| MODEL | FARMALL 85 A | FARMALL 95 A | FARMALL 105 A | FARMALL 115 A |
|---|--|---|---|---|
| MOTOR | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Aantal cilinders / inhoud (cm ³) | 4 / 3.400 | 4 / 3.400 | 4 / 3.400 | 4 / 3.400 |
| Type / emissieniveau | Common-raildieselmotor, met turbocompressor en intercooler / EURO-Stage IIIB | | | |
| Nominaal vermogen ECE R1203 bij motortoerental (kW/pk) | 63 / 86 bij 2.300 | 73 / 99 bij 2.300 | 79 / 107 bij 2.300 | 84 / 114 bij 2.300 |
| Maximumkoppel ECE R1203 bij motortoerental (Nm bij tpm) | 351 bij 1.500 | 407 bij 1.500 | 444 bij 1.500 | 457 bij 1.500 |
| Koppelstijging volgens OESO (%) | 34 | 34 | 35 | 32 |
| Brandstoftankinhoud (liter) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| TRANSMISSIE | | | | |
| 12 x 12 Synchroshift met mechanische omkeerinrichting, 30 of 40 km/u | ● | ● | - | - |
| 12 x 12 Synchroshift met Powershuttle, 30 of 40 km/u | ○ | ○ | ● | ● |
| 20 x 12 Synchroshift met mechanische omkeerinrichting en kruipversnelling, 30 of 40 km/u | ○ | ○ | - | - |
| AFTAKAS | | | | |
| Type inschakeling | Mechanisch standaard / servobekrachtigd met Powershuttle als optie | | Servobekrachtigd standaard | |
| Toerentallen standaard (optie) (tpm) | 540 (540/540E of 540/1,000) | | | |
| Rijafhankelijk als optie verkrijgbaar voor aftakas (tpm) | 540, 540/540E, 540/1,000 | | | |
| VIERWIELAANDRIJVING EN BESTURING (AANDRIJFLIJN) | | | | |
| Type | 4wd met differentieel met beperkte slip | | | |
| Min. draaicirkel ¹⁾ (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| HYDRAULISCH SYSTEEM | | | | |
| Max. pompdebiet standaard (optie) (l/min) | 47 (63) | 47 (63) | 47 (63) | 47 / 63 |
| MHC - mechanische hefbediening | ● | ● | ● | ● |
| Max. hefvermogen / OESO-hefvermogen doorheen reeks bij 610 mm (kg) | 3.565 / 2.700 | 3.565 / 2.700 | 3.565 / 2.700 | 3.565 / 2.700 |
| Max. hefvermogen / OESO-hefvermogen doorheen reeks bij 610 mm met twee assist-rammen (kg) | 4.700 / 3.450 4.500 / 3.300 met banden van 38" | 4.700 / 3.450 4.500 / 3.300 met banden van 38" | 4.700 / 3.450 4.500 / 3.300 met banden van 38" | 4.700 / 3.450 4.500 / 3.300 met banden van 38" |
| Max.aantal regelventielen achteraan / centraal gemonteerde kleppen | 3 mechan. / 2 mechan. | 3 mechan. / 2 mechan. | 3 mechan. / 2 mechan. | 3 mechan. / 2 mechan. |
| GEWICHTEN EN AFMETINGEN ¹⁾ | | | | |
| Geschat verzendgewicht 2wd / 4wd (kg) | - / 3.740 | 3.540 / 3.740 | - / 3.740 | - / 3.740 |
| Toelaatbaar totaal gewicht 2wd / 4wd (kg) | - / 5.800 | 6.000 / 6.000 | - / 6.500 | - / 6.500 |
| A: Totaalhoogte (mm) | 2.640 | 2.665 | 2.690 | 2.690 |
| B: Totale lengte (mm) | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| C: Totale breedte over spatborden standaard / verbreed (mm) | 1.921 / 2.110 | 1.921 / 2.110 | 1.921 / 2.110 | 1.921 / 2.110 |
| D: Wielbasis 2wd / 4wd (mm) | - / 2.280 | 2.380 / 2.280 | - / 2.280 | - / 2.280 |
| E: Hoogte vanaf centrum van de achteras tot bovenkant cabine (mm) | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
| STANDAARDBANDEN ²⁾ | | | | |
| Vooraan 2wd / 4wd | - / 13.6 R24 | 7.50-20 / 13.6 R24 | - / 13.6 R28 | - / 13.6 R28 |
| Achteraan | 16.9 R34 | 16.9 R34 | 16.9 R38 | 16.9 R38 |

* Om te voldoen aan de wetgeving en specificatie in uw land

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting - Niet verkrijgbaar

¹⁾ Met standaardbanden ²⁾ Andere banden op aanvraag ³⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden aangebracht. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen. Case IH verkoopt **ACELA** -smeermiddelen.

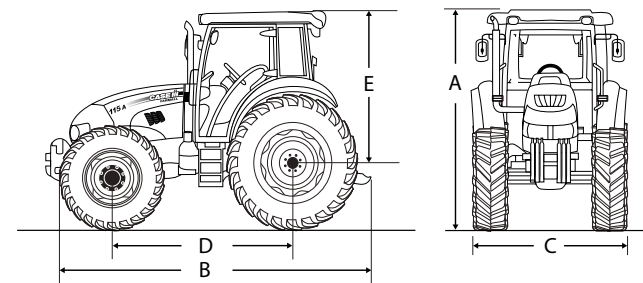

CNH Industrial Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem

© 2014 CASE IH - www.caseih.com - Farmall A-NLO-BR - Gratis telefoonnummer MAX Service 00800 2273 4400 (enkel vaste lijn) - Cod. 14C0002NLO

